



Küresel vana içme suyu

Ball Valve for potable water

®

Standart Numarası
Standard number
TS EN 13828


Basınç Sınıfı
Pressure class
PN 10 CW617N
EN 12165

Sıcaklık Sınıfı
Heat class

65°C -10°C



ISO 7/1
EN 10226-1



Certified for Sport®




TS EN 13828 Türk Standartları Enstitüsü Onayı.
ISO 9001:2015 Kalite Sistem Sertifikası.
Maksimum geçiş için tam geçiş küre.
Daha uzun ömür için krom kaplama küre.
ISO 7-1 EN 10226-1 Dış X Dışı bağlantı.
Ekstra güvenlik için çift O-ring
Maksimum sızdırmazlık için PTFE conta ve NBR O-ring.
Kalın Galvaniz PVC kaplı çelik kol.
Rp Konik dış ile Daha güvenli sızdırmazlık kolay montaj sağlar
İçme suyu sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı.
5 Yıl Kullanım garantisi

- Binalarda içme suyu sistemlerinde Elle Kumandalı Bakır Alaşımli Paslanmaz Küresel
- Vanalar Avrupa Standardına tabi ürünler;Anma basıncı PN10'a kadar olan binalarda
- içme suyu temini 65 °C Dağıtım Sıcaklığı DN8-100 kadar olan vanalar için içme suyu
- tesisatı için ölçüleri Ara sıra 90 °C'ye kadar gezilere izin verilir.

TS EN 13828 Turkish Standards Institute Approval.
ISO 9001:2015 Quality System Certificate.
Full port Ball for maximum flow.
Chrome plated sphere for longer life.
ISO 7-1 EN 10226-1 thread connection.
Double O-ring for extra safety
PTFE gasket and NBR O-ring for maximum tightness.
Thick Galvanized PVC coated steel handle.
It provides more safe tightness and easy assembling with its Rp
Conical thread
Wide range of uses in potable water systems.
5 Year Usage Warranty

- Manually operated Copper Alloy Stainless Ball Valves in drinking water systems in buildings
- Products subject to European Standard; Drinking water supply in buildings with rated pressure
- up to PN10 65 °C Distribution TemperatureDimensions for drinking water installation for
- valves up to DN8-100 Occasional trips up to 90 °C are allowed.

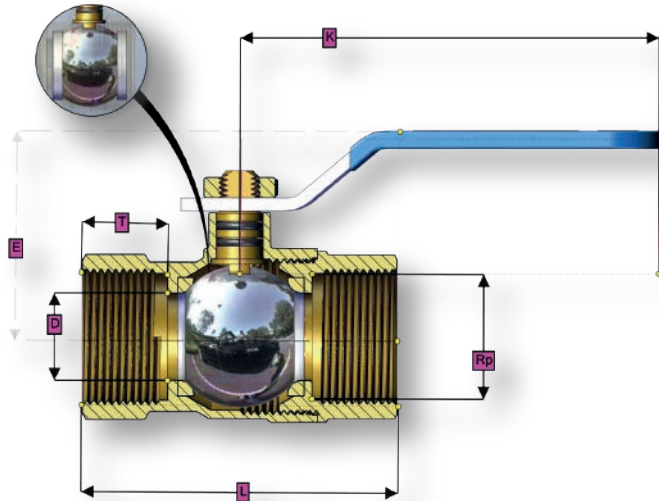

Anma Ölçüsü (Rp) Nominal Size	ØD	L	K	T	E
1/2"	12	53	81	15	39
3/4"	17	61	92	16,5	41
1"	25	76	97	19,3	53
1 1/4"	30	86	121	21,5	58
1 1/2"	40	97	124	21,5	67
2"	44	113	147	26	71
2 1/2"	58	135	210	30,5	103
3"	70	156	250	33,5	113
4"	85	175	250	35	123

Yukarıda belirtilen değerler değişiklik gösterebilir. Values mentioned above may vary.