


## SARI KLAPE

### BRASS FOOTVALVE

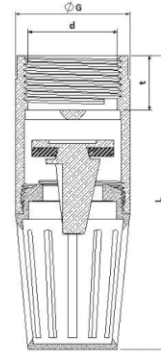

ANMA ÖLÇÜSÜ NOMINAL SIZE	G (mm)	d (mm)	L (mm)
3/4"	20	18	90
1"	25	23	102
1 1/4"	32	28	112
1 1/2"	40	36	130
2"	50	46	140
2 1/2"	65	59	170
3"	80	70	185
4"	100	87	230
5"	125	110	270
6"	150	110	280

PARÇA ADI	PART DESCRIPTION	MALZEME	MATERIAL
Üst Gövde	Top Body	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 Brass (CuZn39Pb2)
Alt Gövde	Bottom Body	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 Brass (CuZn39Pb2)
Valf	Valve	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 Brass (CuZn39Pb2)
Conta	Gasket	EPDM	EPDM

- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası. ( ISO 9001 Quality System Management ) • Maksimum akışkanlık için tam geçiş. ( Full Port for maximum flow )
- Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı. ( Can be used in a wide range of industrial, Plumbing and agricultural applications. )
- Maksimum güvenlik için EPDM O-ring. ( EPDM O-ring for maximum security. ) • ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı. ( ISO 228 Female by Female thread. ) • Sıcaklık -10 °C + 50 °C ( -10 °C + 50 °C )